

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen LYSEL Rollos Piccolo.

In nur wenigen Schritten haben Sie dieses Rollo an Ihrem Fenster angebracht. Beachten Sie dazu bitte die folgende Montageanleitung.

Die sorgfältige Auswahl der einzelnen Komponenten garantiert Ihnen dabei einfache Handhabung, geringen Verschleiß und eine ansprechende Optik.


Ganz egal, wie Sie Ihr Rollo individualisiert haben – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt made in Germany entschieden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem LYSEL-Qualitätsrollo.



Montagevideo


Packungsinhalt:

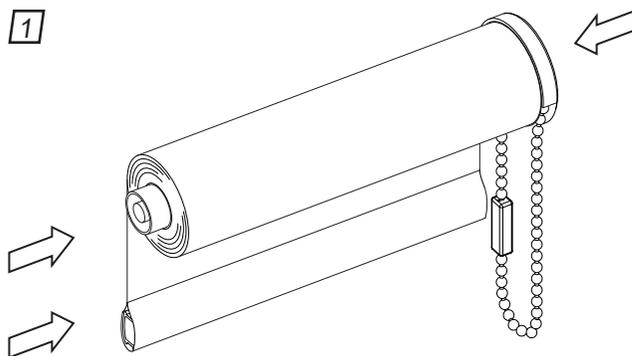

1

Schieben Sie die Bedien- und Montageprofile in die Rollowelle. Die Bedienseite legen Sie dabei selbst fest.

Führen Sie -falls nötig- den Beschwerungsstab in den Hohlraum am unteren Rolloende ein.

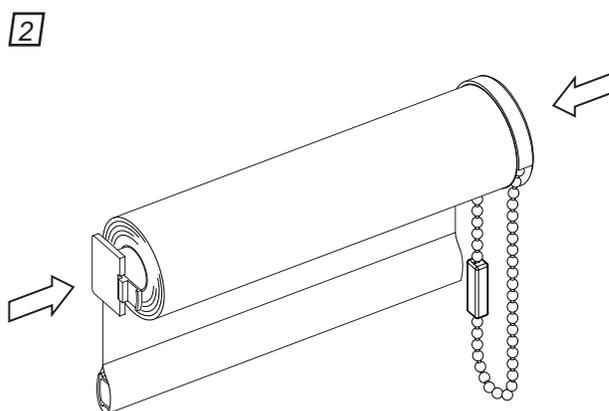

2


Stecken Sie die Montageadapter auf Bedien- und Montageprofil auf.



3

Verschrauben Sie die Rolloträger mit den Klemmträgern: Achten Sie darauf, dass sich dabei die Vierkannmutter in die Aussparungen auf der Rückseite fügen. Befestigen Sie sie die Träger dann an der gewünschten Position am Fenster. Fixieren Sie sie mit den Stellschrauben.

Führen Sie auf beiden Seiten den Spanndraht durch das kleine Loch am Rolloträger. Der Draht lässt sich leicht mit einem einfachen Knoten fixieren.

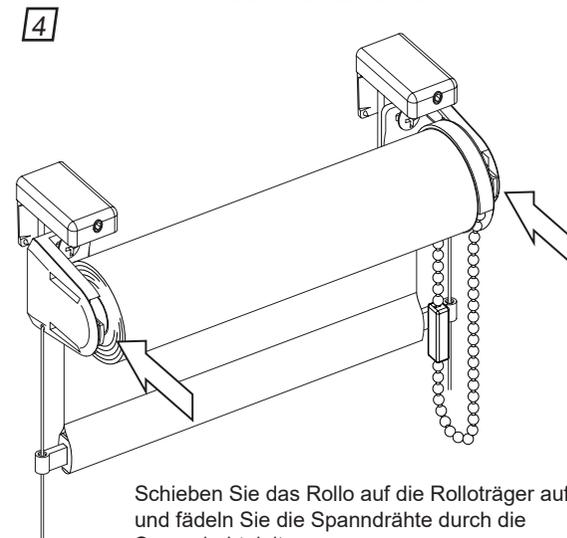


4

Schieben Sie das Rollo auf die Rolloträger auf und fädeln Sie die Spanndrähte durch die Spanndrahtgleiter.


Achten Sie dabei darauf, dass die Bedienseite mühelos abgewickelt werden kann.

5

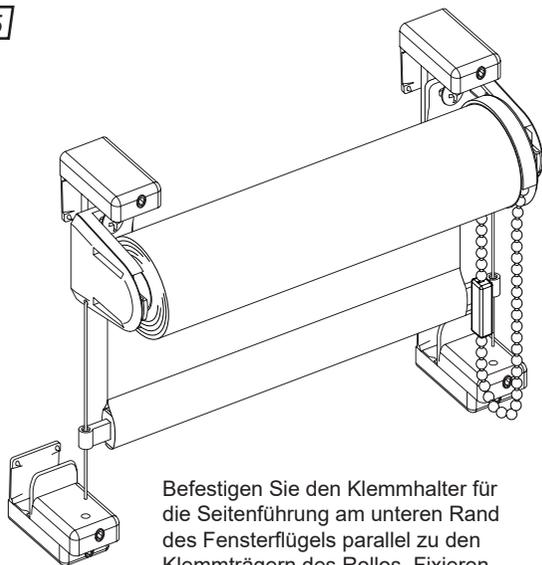


Befestigen Sie den Klemhalter für die Seitenführung am unteren Rand des Fensterflügels parallel zu den Klemmträgern des Rollos. Fixieren Sie sie mithilfe der Stellschrauben.

7

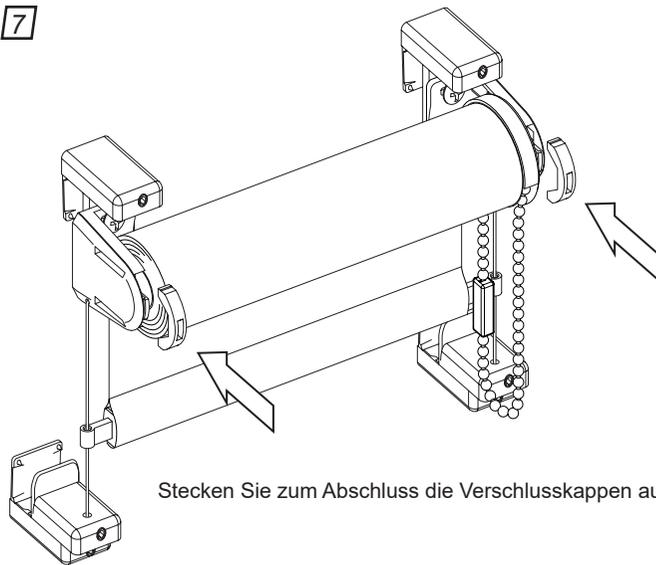


Stecken Sie zum Abschluss die Verschlusskappen auf.

9

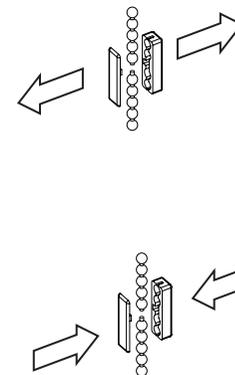

Lösen Sie zum Kürzen den Kettenverbinder von der Kette. Kürzen Sie sie wie gewünscht und fügen Sie sie mit dem Kettenverbinder wieder zusammen.


6



Spannen Sie die Spanndrähte und arretieren Sie sie mit der Stellschraube.

Nutzen Sie dazu den beigegefügt Innensechskantschlüssel.

8

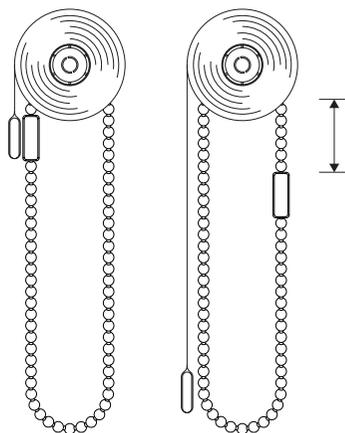


(Seitenansicht)

Die Bedienkette können Sie in der Länge selbst anpassen.

Um zu ermitteln, wie weit Sie die Kette kürzen können, stecken Sie das Montageprofil so auf die Rollwelle, dass der Kettenverbinder so nah wie möglich an der Rollwelle ist.

Rollen Sie das Rollo bis zur maximal von Ihnen gewünschten Länge ab. Sie können die Kette um den Abstand, den der Kettenverbinder nun von der anderen Seite der Rollwelle entfernt ist, kürzen.

10

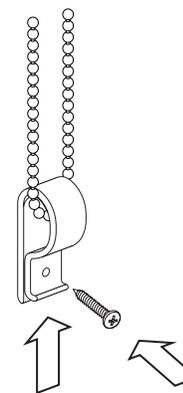

Um die Bedienkette kindersicher zu befestigen, nutzen Sie den Kettenhalter.

Für die Montage an Wand oder Decke

Schrauben Sie diesen so an der Wand oder in der Fensternische fest, dass die Bedienkette leicht gespannt durch ihn hindurch läuft.

Für die Montage mit Klemmaltern:

Kleben Sie ihn mit einem Stück doppelseitigen Kleband so am Fensterflügel fest, dass die edienkette leicht gespannt durch ihn hindurch läuft.

Achtung:

Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine zu diesem Maß addierte Sicherheitswicklung dient nur dazu, den Halt des Rollostoffs an der Rollwelle zu sichern.