

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen LYSEL Rollos Grande.

In nur wenigen Schritten haben Sie dieses Rollo an Ihrem Fenster angebracht. Beachten Sie dazu bitte die folgende Montageanleitung.

Die sorgfältige Auswahl der einzelnen Komponenten garantiert Ihnen dabei einfache Handhabung, geringen Verschleiß und eine ansprechende Optik.

Ganz egal, wie Sie Ihr Rollo individualisiert haben – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt made in Germany entschieden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem LYSEL-Qualitätsrollo.




Montagevideo

Packungsinhalt:




1

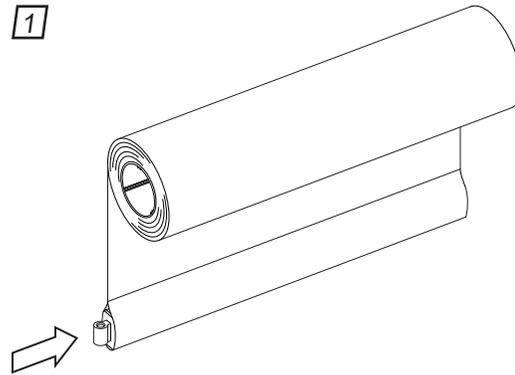

Führen Sie -falls nötig- den Beschwerungsstab in den Hohlraum am unteren Rolloende ein.


Stecken Sie anschließend die Spanndrahtgleiter auf den Beschwerungsstab auf.

2

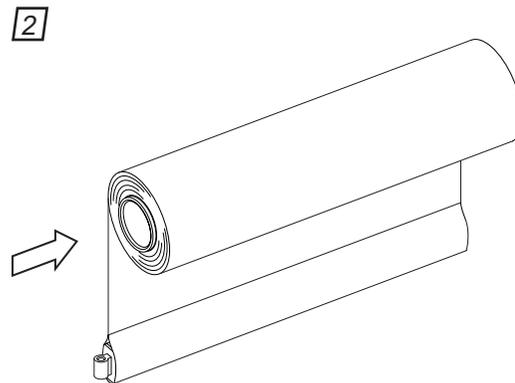


Stecken Sie die Adapterringe in die Rollowelle.

3

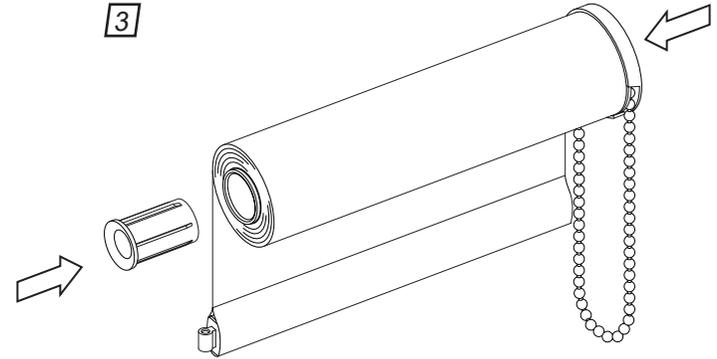


Schieben Sie das Bedien- und Montageprofil in die Rollowelle. Sie können die Bedienseite dabei selbst festlegen.

4

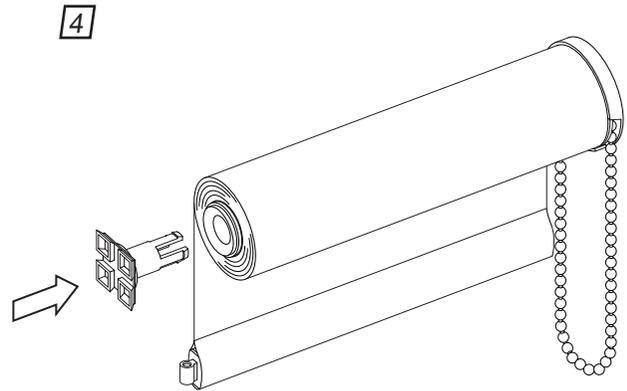

Stecken Sie den Montageadapter auf das Bedienprofil auf.


5

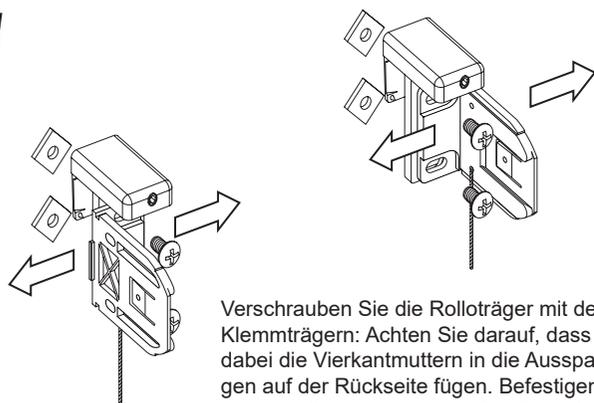

Verschrauben Sie die Rolloträger mit den Klemmträgern: Achten Sie darauf, dass sich dabei die Vierkantmuttern in die Aussparungen auf der Rückseite fügen. Befestigen Sie die Träger dann an der gewünschten Position am Fenster. Fixieren Sie sie mit den Stellschrauben.


Führen Sie auf beiden Seiten den Spanndraht durch das kleine Loch am Rolloträger. Der Draht lässt sich leicht mit einem einfachen Knoten fixieren.

7

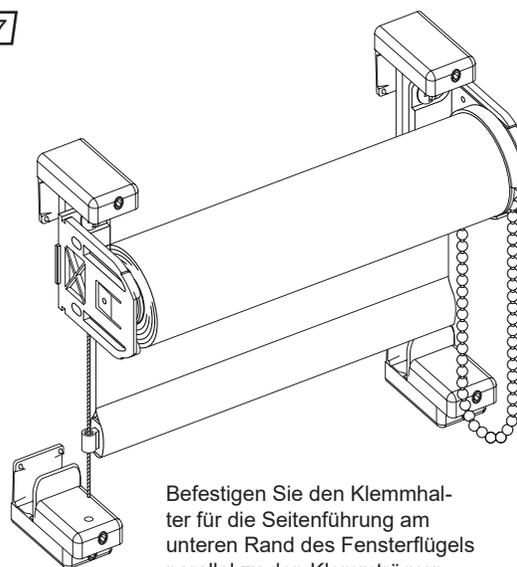

Befestigen Sie den Klemmhalter für die Seitenführung am unteren Rand des Fensterflügels parallel zu den Klemmträgern des Rollos. Fixieren Sie sie mithilfe der Stellschrauben.


9

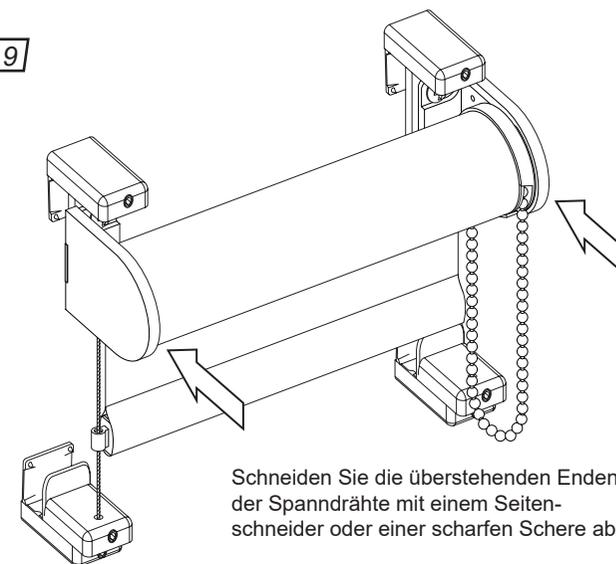

Schneiden Sie die überstehenden Enden der Spanndrähte mit einem Seitenschneider oder einer scharfen Schere ab.

Abschließend schieben Sie die Abdeckkappen auf die Rolloträger auf.


6

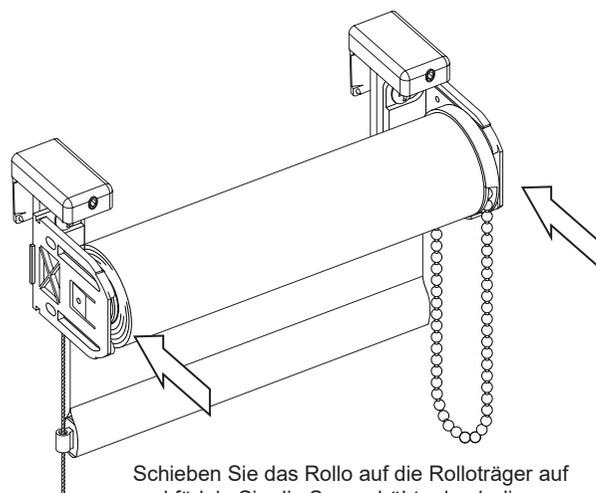

Schieben Sie das Rollo auf die Rolloträger auf und fädeln Sie die Spanndrähte durch die Spanndrahtgleiter.

Achten Sie dabei darauf, dass die Bedienkette mühelos abgewickelt werden kann.


8



Spannen Sie die Spanndrähte und arretieren Sie sie mit der Stellschraube.

Nutzen Sie dazu den beigegefügt Innensechskantschlüssel.

10

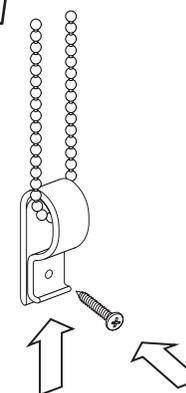

Um die Bedienkette kindersicher zu befestigen, nutzen Sie den Kettenhalter.

Schrauben Sie diesen so an der Wand oder Kleben Sie ihn mit einem Stück doppelseitigen Klebeband so am Fensterflügel fest, dass die Bedienkette leicht gespannt durch ihn hindurch läuft.

Achtung: Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine zu diesem Maß addierte Sicherheitswicklung dient nur dazu, den Halt des Rollostoffs an der Rollwelle zu sichern.